

SADER FIXER SANS PERCER EXTRA FORT INVISIBLE

INTÉRIEUR

SADER® FIXER SANS PERCER EXTRA FORT INVISIBLE est une colle de fixation avec une prise rapide, transparente au séchage, pour fixer facilement et durablement la plupart des matériaux en intérieur sans aucune trace.



DESTINATIONS

SADER FIXER SANS PERCER EXTRA FORT INVISIBLE est idéale pour fixer tous les matériaux sur tous supports en intérieur : bois, plaque de plâtre, ciment, brique, pierre, béton, plastique... (sauf miroirs, PP, PE, PTFE et plâtre brut). Attention : au moins un des deux matériaux doit être absorbant. Dans le cas de deux surfaces non absorbantes, utilisez Fixer Sans Percer 100% matériaux.

AVANTAGES

- Colle et fixe avec un maintien immédiat extra-fort
- Collage ultra-puissant
- Invisible au séchage, pour des finitions parfaites
- Formule sans solvant (selon la norme EN 923) et sans odeur



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation en intérieur
Formule acrylique
Couleur : blanc à l'extrusion, transparent au séchage. Peut se peindre.

MISE EN OEUVRE

Avant application :

- matériel : pistolet extrudeur, cutter pour la cartouche
- supports propres, dégraissés, secs et poncés, entre +10°C et +30°C.

Application (cartouche) :



1. Coupez l'embout de la cartouche.
2. Vissez la canule et la couper en biais en fonction du diamètre désiré.
3. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.
4. Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
5. Assemblez, fixez et réajustez.
6. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé.

Application (tube 55ml)

1. Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
2. Assemblez, fixez et réajustez.
3. Pressez fortement 10 secondes. Le collage est terminé.

Après application :

- enlever le surplus de colle si nécessaire. Peut-être peint.
- temps de séchage : 12 heures. Ne pas solliciter le collage avant. Résistance maximale : 24h
- objets lourds : étayer pendant au moins 8h. Attention : un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux.

NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone
Colle sèche : grattage

CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour une cartouche.
Environ 2m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour un tube 55ml.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine, avec bouchon revissé, canule nettoyée et produit stocké à l'abri de la lumière et de l'humidité, entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS


Code	UC	PCB	GENCOD
30613704	Cartouche plastique 310 ml	12	3549212477714
30611497	Tube sous blister 55ml	6	3549212477660



Informations de sécurité :

SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Contient des biocides : contient de la C(M)IT/MIT (3 :1). Peut produire une réaction allergique.

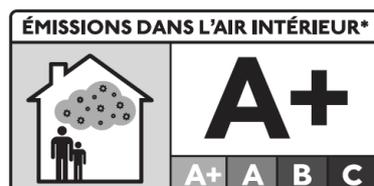

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

