



# FIXER SANS PERCER

## Aménagement Intérieur

### DESCRIPTION

La colle de fixation **Sader Fixer Sans Percer Aménagement Intérieur** est idéale pour tous les travaux d'agencement et de finition dans la maison.

Sa formule contient 18% d'ingrédients biosourcés, issus de matières naturelles et renouvelables.



### DESTINATIONS

- Adapté pour le collage de plinthe, lambris, baguette de finition, moulure, patère et autres éléments de décoration sur tous les matériaux sauf PE, PP, PTFE, PVC, miroirs et plâtre brut.
- Assurez-vous qu'au moins l'un des deux matériaux collés soit poreux. Dans le cas de deux surfaces non absorbantes, utilisez Fixer Sans Percer Tous Travaux Intérieur/Extérieur.

### AVANTAGES

- Prise rapide
- Comble les irrégularités (jusqu'à 5mm)
- Maintien puissant : 60 kg/m<sup>2</sup>
- Peut se peindre\*

*\*Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.*

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Formule                      | Acrylique            |
| Coloris                      | Beige                |
| Destination                  | Intérieur            |
| Résistance maximale          | 24h à 48h            |
| Température de mise en œuvre | Entre +10°C et +30°C |

### CONSOMMATION

- Cartouche 360g : environ 14m de cordon de colle d'un diamètre de 5 m.
- Tube 260g : environ 9m
- Gâchette 130g : environ 5m.
- Tube 70g : environ 2m.

## MISE EN OEUVRE

### OUTILS

- Pistolet d'extrusion
- Cutter

### PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre, dépoussiéré et dégraissé.

### APPLICATION

#### ▪ CARTOUCHE



- Coupez l'embout de la cartouche. Vissez la canule et coupez-la en biais en fonction du diamètre désiré. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.
- Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
- Assemblez et réajustez. Pressez fortement pendant 10 secondes. Le collage est terminé !

#### ▪ GACHETTE



- Retirez la languette de sécurité puis enlevez le bouchon. Tournez la partie noire à fond à gauche et réglez le débit.
- Appuyez sur la poignée et appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
- Assemblez, réajustez et pressez fortement 10 secondes. Le collage est terminé ! Tournez la partie noire vers la droite et rebouchez.

#### • TUBE



- Appliquez la colle en cordons le long de l'objet à coller.
- Assemblez, réajustez et pressez fortement 10 secondes. Le collage est terminé !

Après application : enlevez le surplus de colle si nécessaire. Temps de séchage : 12h. Ne sollicitez pas le collage avant. Résistance maximale après 24h. Peut être peint après séchage complet.

Pour les objets lourds : étayez pendant au moins 8h. Attention : un poids excessif peut entraîner une rupture des matériaux.

## NETTOYAGE

Colle fraîche : nettoyez avec de l'eau

Colle sèche : grattez


## CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C.

## CONDITIONNEMENTS

| Code     | UC             | PCB | GENCOD        |
|----------|----------------|-----|---------------|
| 30626215 | Cartouche 360G | 12  | 3549212492892 |
| 30626551 | Tube 70G       | 12  | 3549212493127 |
| 30626318 | Tube 260G      | 12  | 3549212493066 |
| 30626224 | Gâchette 130G  | 9   | 3549212492953 |

## CERTIFICATIONS

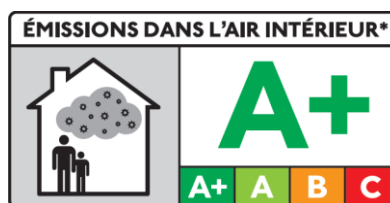

*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

Une question ? Un conseil ?  
Notre service consommateur est à votre disposition  
CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96