



FIXER SANS PERCER

Charges lourdes Intérieur/Extérieur

DESCRIPTION

La colle de fixation **Sader Fixer Sans Percer Charges lourdes Intérieur/Extérieur** est spécialement formulée pour le collage d'objets lourds ou imposants, en intérieur comme en extérieur.

Son effet ventouse permet un maintien exceptionnel du collage, sans soutien.



DESTINATIONS

- Adapté pour le collage d'étagère, panneau, dalle, appui de fenêtre, carreau de carrelage, porte-vélos, boîte aux lettres... sur tous les matériaux sauf PE, PP et PTFE.

AVANTAGES

- Effet ventouse
- Maintien immédiat ultra puissant : 220kg/10cm²
- Résiste aux intempéries (pluie, gel, UV)
- Résiste aux variations de température (de -30°C à +90°C)
- Tous matériaux
- Résiste aux chocs et vibrations
- Peut se peindre*

**Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule	Hybride
Coloris	Blanc
Destination	Intérieur/Extérieur
Résistance maximale	24h à 48h
Température de mise en œuvre	Entre +10°C et +30°C

CONSOMMATION

- Cartouche 460g : environ 8m linéaire.

MISE EN OEUVRE

OUTILS

- Pistolet d'extrusion
- Cutter

PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre, dépoussiéré et dégraissé.

Un pistolet extrudeur de bonne qualité est requis. Utilisez exclusivement avec la canule V fournie.

APPLICATION



- Coupez l'embout de la cartouche puis vissez la canule. Insérez la cartouche dans le pistolet extrudeur.
- Déposez la colle en cordons parallèles sur l'objet à coller, en positionnant la cartouche à 90° par rapport à la surface. Espacez les cordons de colle de 10 à 20 cm les uns des autres.
- Assemblez les deux surfaces ensemble et appuyez fortement quelques secondes. Le collage est terminé !

Après application : enlevez le surplus de colle si nécessaire. Ne nécessite pas d'étayage, c'est-à-dire de soutien du collage.

Temps de séchage : 6h. Ne sollicitez pas le collage avant. Résistance maximale après 24h. Peut être peint après séchage complet.

Une température élevée ou un fort taux d'humidité peuvent accélérer la polymérisation.

NETTOYAGE

Colle fraîche : nettoyez avec de l'acétone

Colle sèche : grattez

CONSERVATION


18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stocké dans un local sec entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30626219	Cartouche 460G	12	3549212492915

CERTIFICATIONS

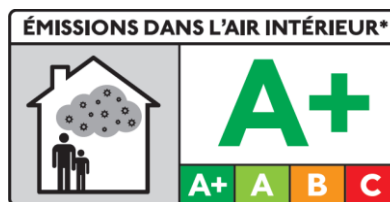

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Une question ? Un conseil ?
Notre service consommateur est à votre disposition
CONTACTEZ-NOUS PAR SMS au 06 44 60 14 96